




Descripción y características

- Toma de corriente bipolar con toma USB.
- Toma USB: 5V = 2,1 A.
- Con toma de Tierra lateral.
- Corriente nominal: 16 A.
- Tensión nominal: 250V~.
- Material termoplástico.
- Aislante LIBRE DE HALOGENOS.
- Bornes de tornillo.
- Para instalación empotrada.
- Dimensiones: 83 x 81 mm (Anchura x Altura).
- Color Blanco.

Dimensiones:

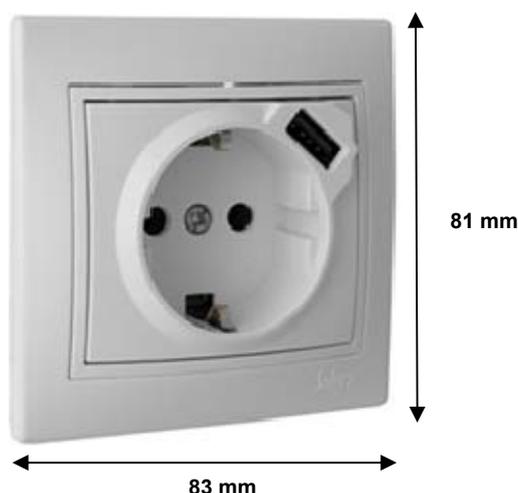

Especificaciones.

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)
- Norma UNE 20315 1-1 y 1-2.

Datos técnicos:

- Grado de protección IP20.
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C y 850°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C y 125°C)
- Material Aislante libre de halógenos

