



05


**REFRACTARIOS  
ANDALUCIA**


Carrertera Guadalcanal a Valverde de Llerena Km.5

## DESIGNACIÓN COMERCIAL

**LADRILLO REFRACTARIO 22X11X4 TERRA - Con nº de referencia de la Declaración de Prestaciones Nº LR/4/T/13**
**UNE-EN 771-1 ESPECIFICACIONES DE PIEZAS PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA.  
PARTE 1: Piezas de arcillas cocida**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PIEZA DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA		CATEGORÍA II		TIPO HD	
DIMENSIONES :	TOLERANCIA :	RECORRIDO:	PLANEIDAD	DENSIDAD APARENTE	
220 x 110 x 40 mm (longitud x ancho x alto)	T1	R1	PLANA	1900 Kg/m <sup>3</sup> Tolerancia D1	
RESISTENCIA A COMPRESIÓN					
RESISTENCIA MEDIA= 51.84 N/mm <sup>2</sup>	REFRENTADO CON MORTERO DE CEMENTO	MÉTODO DE ACONDICIONAMIENTO: INMERSIÓN EN AGUA 24 HORAS		MUECAS DESTINADAS A SER RELLENADA CON MORTERO	DURABILIDAD
CARA ROTURA: CARA DE CONTACTO	ORIENTACIÓN: ⊥ A LA CARA DE APOYO				F1
% inicial de absorción de agua	PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	ABSORCIÓN MEDIA DE AGUA	ABSORCION DE AGUA	PROPIEDADES TÉRMICAS **	
	Coef. Dif. del vapor de agua			Conductividad termica en estado seco a 10°	
1.77 Cwi,s (g/m <sup>2</sup> .s <sup>0.5</sup> )	5 / 10	11,53%	11%	λ10,SECO W/Mk (P=90%) valor tabulado 0.55	
CONTENIDO SALES SOLUBLES ACTIVAS		ADHERENCIA (valor tabulado) *		REACCION AL FUEGO	EXP. POR HUMEDAD
CATEGORIA S2		0.15 N/mm <sup>2</sup>		A1	0.5 mm/m

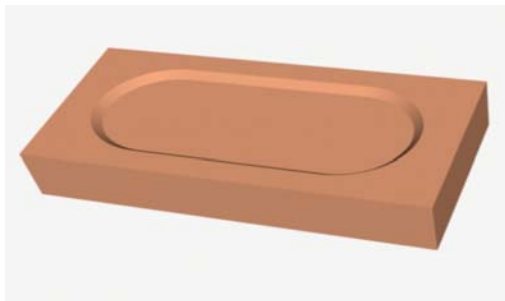

\* para morteros de uso corrientes \*\* valores tabulados norma EN 1745

DIRECCIÓN

 ANTONIO GALVEZ  
 PINELO  
 GERENTE

23/04/2013